

TW-SR 17 GD 4m

294-080125-10604




- WIG-Schweißbrenner mit Doppeldrucktaste
- Dezentraler Brenneranschluss
- Schlauchpaket mit einem Meter Lederschutz vom Brennergriff abwärts.
- SR-Verschleißteil kompatibel
- Doppeldrucktaste
- Bitte beachten Sie den Brenner immer entsprechend des Durchmessers der Wolframelektrode auszurüsten
- **Ausrüstung ab Werk:** Spannhülse- \varnothing 2,4 mm, Spannhülsegehäuse- \varnothing 2,4 mm, Gasdüse Größe 7 (47 mm), Elektrode grau \varnothing 2,4 mm, Brennerkappe lang

Einschaltdauer DC-	140 A / 60 %
Einschaltdauer AC	125 A / 60 %
Anschluss	Dezentral, SK 35 (35 mm ²), G 1/4" RH, Überwurfmutter
Länge Schlauchpaket	4 m



TW-TIG 17 AUSRÜSTHILFE

WIG-Schweißbrenner, gasgekühlt

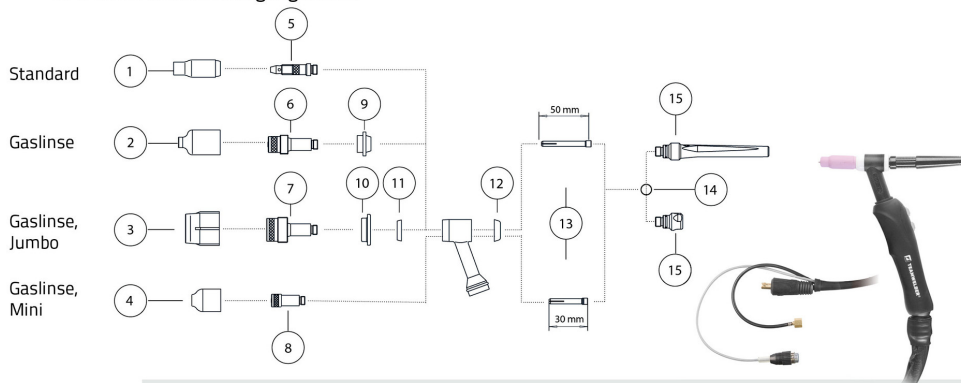

1. Gasdüse
2. Gasdüse für Gaslinse
3. Gasdüse für Gaslinse Jumbo
4. Gasdüse für Gaslinse Mini
5. Spannhülsegehäuse
6. Spannhülsegehäuse für Gaslinse
7. Spannhülsegehäuse für Gaslinse Jumbo
8. Spannhülsegehäuse für Gaslinse Mini
9. Isolator für Gaslinse
10. Isolator für Gaslinse Jumbo
11. Isolator, Dichtring für Gasdüse
12. Dichtring für Brennerkappe
13. Spannhülse
14. O-Ring
15. Brennerkappe

Einschaltdauer Gleichstrom (DC-Minuspol)	140 A / 60 %
Einschaltdauer Wechselstrom (AC)	125 A / 60 %
Ausrüstung ab Werk: \varnothing Elektrode 2,4 mm, Spannhülse \varnothing 2,4 mm, Spannhülsegehäuse \varnothing 2,4 mm, Brennerkappe lang, Gasdüse \varnothing 12,5 mm	